

POE-STG

10/100/1000M Gigabit 802.3at to 24W PoE /DC
Passive PoE Adapter 網路電源轉接器

EAN Code : 4712757159073



產品概述

Cerio POE-STG 網路電源轉接器提供了 **802.3at 標準 PoE**，相容支援 **44V~57V 電力傳輸**。方便連接 802.3at 標準交換器與相容於 Passive PoE 設備系統標準化的電源管理。POE-STG 支援兩個 **10/100/1000Mbps gigabit** 乙太網路埠及一個直流輸入電源硬體設計。

產品特色

- POE-STG 可將 Cerio 產品設備連接點轉換為 802.3at/af 相容設備
- 支援 24W PoE 轉接器或 24W PoE 電源供應器雙功能
- 最長電源距離可達 100 米 (328 英尺)應用

相容於 802.3af/at

POE-STG 可連接於 Passive PoE 設備將其轉換為 802.3at 相容之設備。亦可搭配使用標準 802.3at PoE 交換機部署或 **PoE IP 攝影機**等多項應用。


雙重功能

可自由選擇使用 PoE PD 或 DC 電源變壓器作為電源，兩者功能皆可為 AP 及其他 PoE 設備提供 Passive PoE 電源輸出。


長距離應用

POE-STG 能同時提供 Gigabit 資料傳輸及電源，使用 CAT 6 以上網路佈線，電源距離可達 100 米 (328 英尺)。

POE-STG 作為 Passive PoE 電源供應器應用

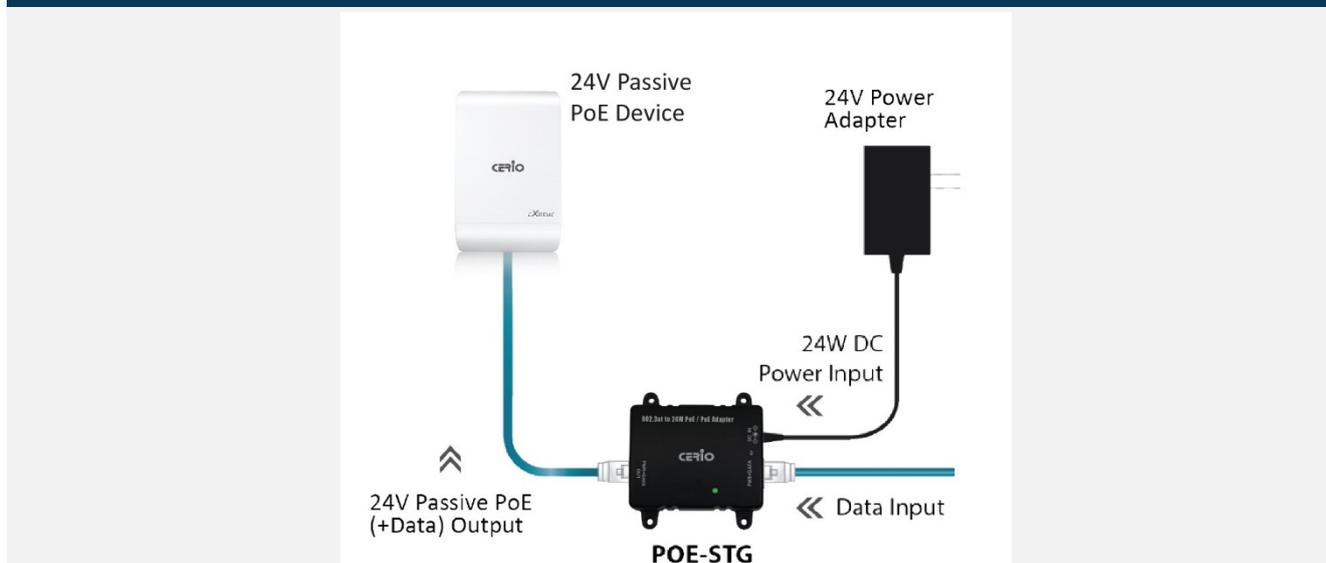

POE-STG 作為 Passive PoE 轉接器應用

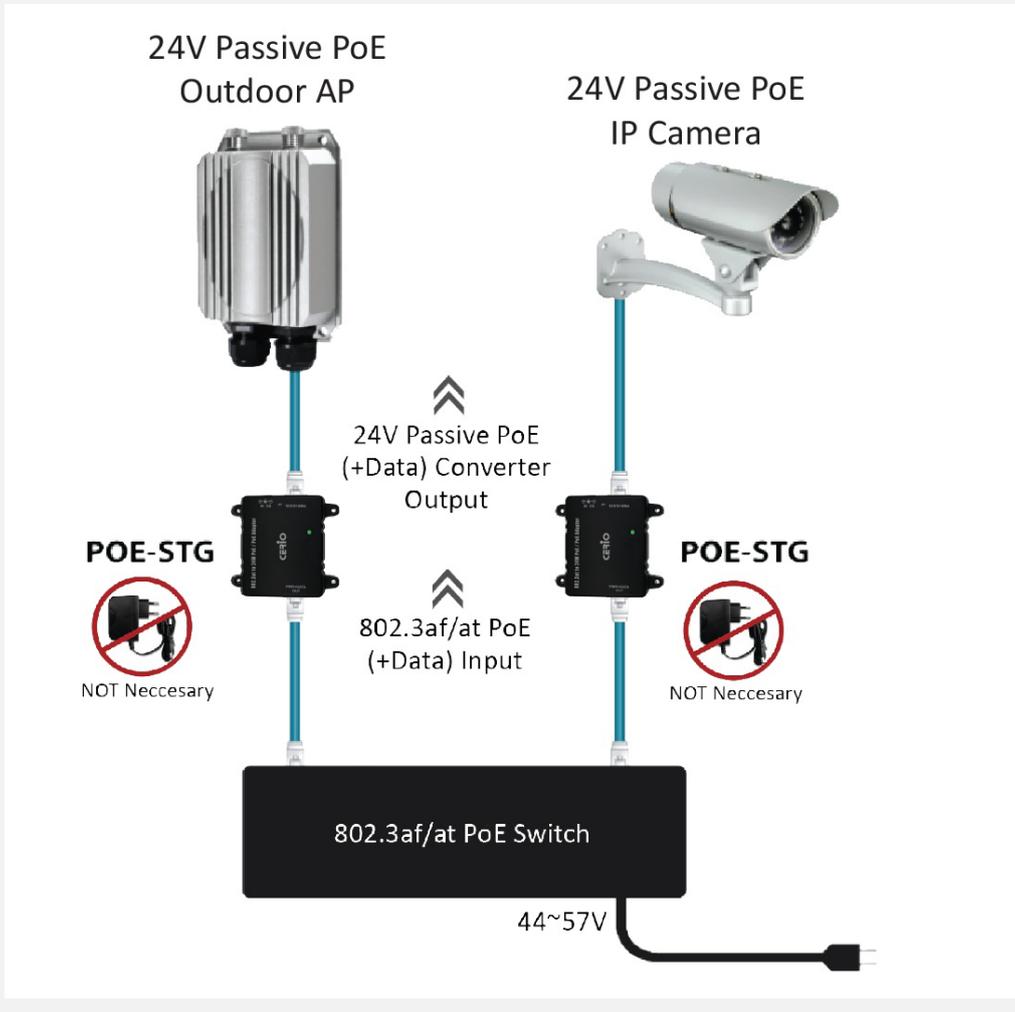

POE-STG 硬體外觀



產品標準及硬體規格

標準規範

IEEE802.3 10BASE-T
IEEE802.3u 100BASE-TX
IEEE 802.3ab 1000BASE-T
Passive PoE (24Volt)

網路媒介

10BASE-T: UTP Cat. 3 or up
100BASE-TX : UTP Cat. 5 or up
1000BASE-T : UTP Cat. 5 or up

資料傳輸速率

10/100/1000Mbps (Half-duplex),
20/200/2000Mbps (Full-duplex)

PoE 過電種類

Midspan / B-Type / (PIN 4/5 & 7/8)

資料 PIN

PIN 1/2,3/6 & 4/5+ 7/8

電源 PIN

PIN 4/5 & 7/8

包裝內容

內容

POE-STG 本體	x1
電源變壓器	x1
快速安裝使用手冊	x1
產品保證卡	x1

環境及特性

PoE 最大支援供電瓦數

24Volt PoE (24 Watts) per port

電源介面(Interface)

802.3af/at PoE 網路埠 或 DC 頭連接方式

電源供應配置

網路埠輸入: 802.3af/at PoE 來源設備

DC 埠輸入: 外接式 24Volt DC/1A 電源變壓器

輸入電壓

44-57 Volt 802.3af/at PoE 設備 或
24Volt (隨搭配電源變壓器)

LED 指示燈

Power unit x1

操作溫度

0° to 60° C

儲存溫度

-20° to 70° C

儲存濕度

5% to 90% 非凝結狀態

尺寸 (W x H x D)

73 x 78 x 23mm

重量 (g)

61g

安裝方式

壁掛, 置放

外殼材質

ABS 94V-0

安全規範

CE, FCC, RoHs compatible